

ZUGELASSENE VERRIEGELUNGSELEMENTE

Fluchttüröffner

- ASSA ABLOY (effeff) 331
- ASSA ABLOY (effeff) 332
- ASSA ABLOY (effeff) 351
- Dorma TV 1xx
- Dorma TV 50x
- GEZE FTV 320

Haftmagnete

- ASSA ABLOY (effeff) 827
- ASSA ABLOY (effeff) 828
- ASSA ABLOY (effeff) 829
- Dorma TV 2xx
- GEZE MA 500
- Sewosy EF 300
- Sewosy EF 550
- Sewosy EXT750CTC

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen (BxHxT): UP-Version ca. 90 x 220 x 20 mm
AP-Version ca. 90 x 220 x 70 mm
- Schutzklasse: UP-Version SK II / AP-Version SK I
- Schutzart: IP 20
- Nennspannung primär: 100 – 240 V AC, 50Hz
- Nennstrom primär: 100 mA
- Nennspannung sekundär: 24 V DC
- Nennstrom sekundär: 700 mA
- Max. Strom im Verriegelungskreis: 500 mA
- Betriebstemperatur: –15°C bis +40°C

Geprüft nach Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen (EltVTR)

Baumusterprüfbescheinigung Prüfzeugnis P-4088/17, TÜV Thüringen

Copyright® MANIAGO & HENSS GmbH 2017. Alle Rechte vorbehalten.



FLUCHTTÜR- STEUERTERMINAL FT-16 UP/AP



mit 2,4-Zoll Farbdisplay
und einem leistungsstarken
Netzteil

VORZÜGE UND STÄRKEN

- stabiles und robustes Metallgehäuse
- hochwertiges Design – in RAL9016 und andere RAL Farben optional
- auf Wunsch auch in Edelstahloptik
- einfache UP-Montage in einer 3-fach UP-Gerätedosen Kombination
- AP-Montage mit AP-Gehäuse
- wesentlich verkürzte Montagezeiten
- minimaler Energiebedarf, sehr energieeffizient
- großes Farbdisplay für Klartext- und Bildanzeigen
- komfortables Servicemenü
- vorbereitet für DIN EN13637
- Eingänge für BMA, Zutrittskontrolle, etc.
- Ausgang Verriegelungsanzeige
- Vernetzung über FT-16 BUS

FT-16

Eine minimale Aufbauhöhe von 20 mm fügt sich in der UP-Montage in jede Umgebung harmonisch ein.



2,4-ZOLL FARBDISPLAY


Das Anzeigeelement am Steuerterminal

- Tür- und Betriebszustände als Klartext- oder Bildanzeige
- Servicemenü für Betriebsarten und Parameter
- Restzeitanzeige für alle Zeitfunktionen
- Bildanzeigen: Firmenlogo u.v.m.

ZUSATZMODULE / ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN

• Fernanzeigen, Fernsteuerungen und Fernparametrierungen über PC Software FT-Show

- Tür- und Betriebszustände der Fluchttüren zentral anzeigen
- Kurzzeitöffnung und andere Fernsteuerungen per Mausklick
- Freigabe-, Überwachungs- und Alarmzeiten anzeigen bzw. ändern

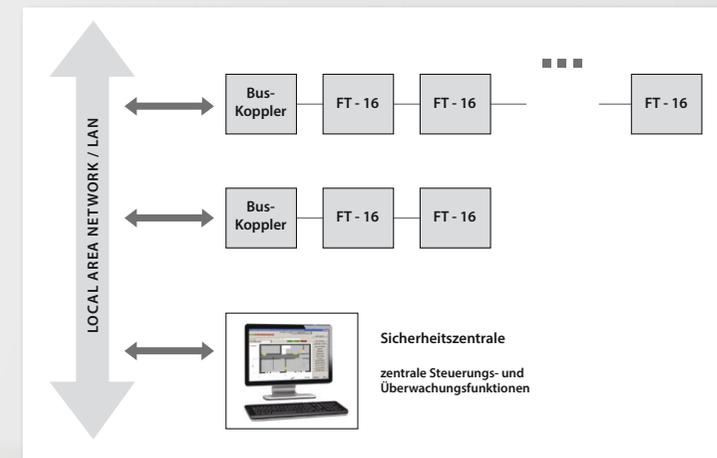

• Anbindung an FT-I/O-Module

• Indirekte zentrale Freischaltung

- durch einfachen Austausch der Nottaste gegen eine Sicherheitsplatine